



U7700V

Technický list

Březen 2023

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TURBO VISION® Premium Etch Primer – reaktivní základ

Produkt	Popis
P565-7700	Premium Etch Primer – reaktivní základ
P275-6495	Etch Primer reaktivní ředidlo střední
P850-1391	Turbo Plus ředidlo - pomalé
P850-1392	Turbo Plus ředidlo - střední
P850-1393	Turbo Plus ředidlo - rychlé

Popis produktu


P565-7700 Premium Etch Primer je bezchromátový reaktivní základ s vynikající odolností proti korozi a vynikající přilnavostí k široké škále podkladů.

P565-7700 umožňuje rychlou aplikaci a lze jej přelakovat po 30 minutách základy Nexa Autocolor nebo přímo vrchními laky Turbo Vision.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OPRAV

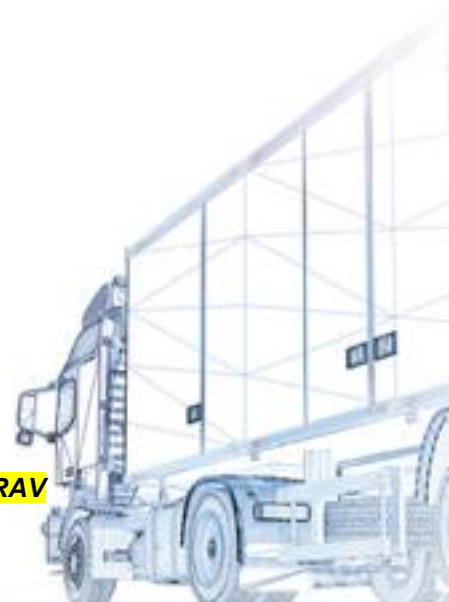

TURBO VISION®

PODKLADY A PŘÍPRAVA

Povrchy podkladu:


Podklady:

Holá ocel
Hliník
Eloxovaný hliník
Galvanizovaná ocel

Nerezová ocel
Kompozity, sklolaminát

Broušení:

P80-P150
P360 nebo jemné tryskání
bez broušení
zmatovat ScotchBrite®
červený P80-P150
P100
P320-400



Čištění:




Lakovaný povrch musí být čistý, suchý, zbavený koroze, mastnoty a dalších nečistot.

Povrch důkladně očistěte pomocí P850-1367 nebo P850-1378 a utřete do sucha čistou utěrkou.


POSTUP LAKOVÁNÍ

Konvenční pistole nebo tlaková nádoba



Poměr aktivace - objemově:

P565-7700 Premium reaktivní základ	2
P275-6495 Reaktivní ředidlo	1
P850-139X Ředidlo	0.6




Teplota	<18°C	18-25°C	>25°C
Kombinace	Rychlá	Střední	Pomalá
Ředidlo	P850-1393	P850-1392	P850-1391

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ




Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OPRAV

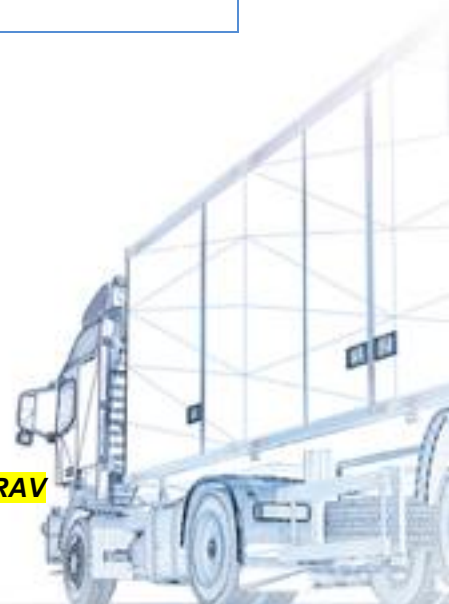

TURBO VISION®

POSTUP LAKOVÁNÍ

	Konvenční pistole nebo tlaková nádoba	
	Viskozita při 20°C: 18-22 sekund DIN4 pro konvenční aplikaci nebo tlakovou nádobu	
	Použitelnost směsi při 20°C: 24 hodin	
	Horní plnění:	Tryska 1.4-1.6 mm, tlak vzduchu 2.0-2.4 baru
	Spodní plnění:	Tryska 1.6-1.8 mm, tlak vzduchu 2.0-2.4 baru
	Tlaková nádoba:	Tryska: 0.8-1.0 mm Tlak směsi : 0.3-1.0 bar Průtok směsi: 280-320 ml/min
	Počet vrstev 2 jednotlivé vrstvy pro dosažení tloušťky 15 – 20 mikronů	
	Odvětrání mezi vrstvami:	minimálně 15 minut nebo do zmatování
	Odvětrání před lakováním:	minimálně 30 minut a úplného zmatování nebo může být sušeno 20 minut při 50°C

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OPRAV



TURBO VISION®

OBECNÉ POKYNY

PŘELAKOVÁNÍ

Pro silnou antikorozi ochranu by měl být P565-7700 reaktivní základ přelakován jakýmkoliv dvousložkovými základy Nexa Autocolor CT (s výjimkou epoxidových základů) a následně vrchními laky Turbo Vision.

Pro standardní použití může být P565-7700 reaktivní základ přelakován přímo vrchními laky Turbo Vision, pokud je podklad správně připraven a tloušťka reaktivního základu přesahuje 15 mikronů suchého filmu na všech místech (včetně kritických míst – sváry, hrany...). Pracovní postup naleznete v technických doporučeních PPG ohledně aplikace reaktivního základu.

P565-7700 nevyžaduje broušení v doporučeném intervalu přelakování a lze jej přímo přelakovat základním nátěrem.

Může být broušen za sucha pomocí P320-400 suchého nebo P500-600 mokrého papíru.

Pokud ponecháte P565-7700 reaktivní základ déle než 24 hodin, musí být před dalším nátěrem přebroušen nebo zmatován ScotchBrite®.

Při broušení P565-7700 je důležité, aby ve všech případech zůstala na všech plochách minimální specifikovaná tloušťka suchého filmu.

TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c) ve formě připravené k použití je max. 780 g/litr VOC.

Obsah VOC tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 780 g/litr.

V závislosti na zvoleném režimu použití může být skutečná VOC tohoto produktu připravená k použití nižší, než je specifikováno směrnici EU.

Výrobky jsou určeny pouze k profesionálnímu použití, nesmí se používat pro jiná použití než specifikovaná.

Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech. Uživatel je povinen provést veškerá nezbytná opatření pro zajištění použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Chcete-li získat informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznamte se s technickým listem výrobku dostupným na stránkách: www.nexaautocolor.com

Více informací na adrese:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk IP14 2AD

Tel: 01449 771771

Fax: 01449 773472

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OPRAV

