



Teknisk Datablad

Juni 2018

V1001V

INTERNATIONAL MASTER
KUN FOR PROFESSIONEL BRUG

TURBO VISION® Premium High Flow Pluralmix Topcoat

Product	Description
P650-1001	Premium High Flow Pluralmix Binder
P600-9xxx	Coloured Tinters
P210-7604	EHS Plural Mix Hardener - Medium

Produkt Beskrivelse

Turbo Vision Premium High Flow Pluralmix Topcoat er optimeret til kommercielle transportkøretøjer. Turbo Vision Premium High Flow Pluralmix Topcoat er en "let at sprøjte" topcoat, der giver høj dækkeevne, fremragende glans med langvarig holdbarhed, der fuldt ud lever op til de højeste krav, der kræves af CT markedet. Turbo Vision Premium High Flow Pluralmix Topcoat kan ovntørres ved lav temperatur eller lufttørres.

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.




TURBO VISION®



Underlag og Forberedelse

Forberedelse af underlag:

Underlag:



- Original finish og arbejde i god stand skal affedtes, rengøres og tørslibes med P320-P400 eller (P600 våd) inden påføring af topcoat.- Stål, aluminium, GRP og zinkbelagt stål skal præprimes med en passende primer for at sikre korrekt vedhæftning mellem overfladen og beskyttelse af underlaget.- TURBO VISION® Premium High Flow Pluralmix topcoat er velegnet til alle Nexa Autocolor-primere, surfacere og fyldere.

Rengøring:




- Underlaget, der skal males skal være tørt, rent, fri for korrosion, fedt- og anden forurening.

Underlag skal tørres grundigt ved hjælp af passende affedtningsmiddel (P850-1367 Affedtningsmiddel & P850-1378 Spirit Wipe eller P980-9010 lav V.O.C rengøringsmiddel)

Process

Konventionel, Trykfødning eller Air Assisted Airless Påføring




Mix Ratio ved Volume:

Turbo Vision Premium High Flow Pluralmix Topcoat
P210-7604 pluralmix hærder

1
1

Process


Konventionel, Trykfødning eller Air Assisted Airless Påføring



Sprøjte viskositet ved 20°C:
18-22 sekunder DIN4



THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

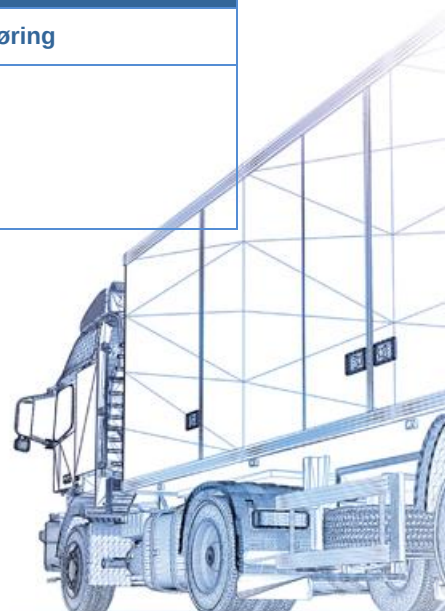

TURBO VISION®



	1,3-1,5 mm Overliggende kop eller Underliggende kop ved 2.0-2,4 bar	
	ELLER	
	0,8-1mm Trykfødning/membranpumpe Luftkappe tryk: 0.68 bar Laktryk : 0.3-1.0 bar Væske tryk: 280-320 cc/min	
	ELLER	
	Dyse størrelse: 9 to 11 Thou (0,23 to 0,28 mm) for Air Assisted Airless Laktryk: 90-110 bar Luftforstøvning: 2,5-3 bar	
	Antal sprøjte gange	
	<u>1 Lag:</u>	<u>2 Lag:</u>
	1 let lag + 1 Fuldt lag	1 Medium lukket lag + 1 Fuldt lag
Tør filmtykkelse:	50 – 60 My	50 – 70 My
	Flash-Off mellem lagene:	
	<u>1 Lag:</u>	<u>2 Lag:</u>
Flash-Off før tørring:	2-3 minutter	10 minutter
	10 minutter	10 minutter

Farve

FARVE MIXING

Alle tonefarver skal omrøres grundigt, når de åbnes, og derefter omrøres i blandedanlægget i 10 minutter inden brug. Derefter skal alle tonefarver omrøres i blandedanlæg to gange om dagen i mindst 10 minutter.

FARVE CHECK

Som med alle laksystemer til lakering skal der foretages en farvekontrol, inden køretøjet males.

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.



TURBO VISION®



Generelle Proces Noter

VED ANVENDELSE AF SELVKLÆBENDE FOLIE

Det anbefales, at TURBO VISION® Premium High Flow Pluralmix Topcoat får lov til at hærde i mindst en uge inden påføring med selvklebende folie.

DÆKKEEVNE

Cirka 12 til 13 m² pr. Liter klar til brug maling med en tør filmtykkelse på 50 mikron afhængigt af det anvendte blandingsforhold.

ANDRE PUNKTER AT BEMÆRKE

Lad overflader hærde grundigt, før de udsættes for vask af køretøjet. Dette kan tage et par uger, hvis køretøjer lufttørres under kolde forhold og / eller når filmtykkelsen er for høj.

VOC INFORMATION

EU-grænseværdien for dette produkt (produktkategori: IIB.d) i brugsklar form er maks. 420 g / liter VOC. VOC-indholdet i dette produkt i brugsklar form er maks. 420g / liter. Afhængig af den valgte anvendelsesmåde kan dette faktiske VOC klar til brug være lavere end det, der er specificeret i EU-direktivets kode.

Disse produkter er kun til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end de specificerede. Oplysningerne om denne TDS er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at tage alle nødvendige skridt for at sikre produktets egnethed til det tilsigtede formål. For oplysninger om hede og sikkerhed henvises til sikkerhedsdatabladet, der også findes på: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

For yderligere information kontakt venligst:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk IP14 2AD

Tel: 01449 771771

Fax: 01449 773472

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Nexa Autocolor and design and Turbo Vision are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

