



PPG Industries Italia srl - Via A. De Gasperi, 17/19
- 20020, Lainate (MI) - ITALY -
Tel. (+39) 02.83.17.921 - Fax (+39) 02.83.17.92.53




C.4.10.2023

Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries © 2003 PPG Industries. All rights reserved.



SMALTI ADESIONE DIRETTA

PRESTAZIONI DI QUALITÀ IN UN'UNICA MANO

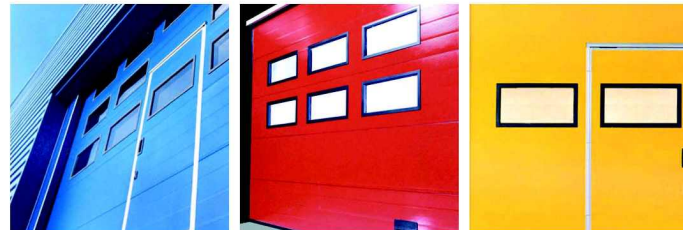

Tra i vari prodotti, SELEMIX SYSTEM offre una gamma di smalti ad applicazione diretta sui supporti che garantiscono eccellenti prestazioni in termini di adesione, protezione, produttività e prezzo.



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

I leganti ad adesione diretta SELEMIX SYSTEM, a base di resine poliuretaniche, miscelati con le tinte base producono smalti di alta qualità con buone caratteristiche di adesione e di protezione del supporto. La gamma di smalti ad adesione diretta è in grado di soddisfare le più svariate esigenze applicative del settore industriale (scaffalature, porte di garage, macchine agricole, utensili, attrezzature industriali...).

SELEMIX SYSTEM SMALTI ADESIONE DIRETTA si applicano senza la necessità di un primer su numerosi supporti di natura metallica e plastica.

Grazie all'alta concentrazione di pigmenti delle tinte base ed alla possibilità di applicare gli smalti ad alti spessori, la maggior parte dei lavori possono essere eseguiti a mano unica riducendo sostanzialmente i tempi di verniciatura ed il consumo dei prodotti.

E' inoltre possibile incrementare la produttività attraverso l'uso di prodotti ausiliari che riducono i tempi di essiccazione e quindi di maneggiabilità del supporto.



VARIETÀ E FLESSIBILITÀ

SELEMIX SYSTEM SMALTI ADESIONE DIRETTA sono disponibili in quattro differenti gradi di opacità dal 10 al 70%. Il grado di opacità viene calibrato durante il processo di fabbricazione dei leganti garantendo ad ogni lotto di produzione una costanza qualitativa ed una perfetta riproducibilità.

Per ogni grado di opacità, sono disponibili due tipi di legante.

- > Uno pre-pigmentato per assicurare una perfetta copertura all'ampia varietà di bianchi.
- > Un legante per gli altri colori.

SELEMIX SYSTEM SMALTI ADESIONE DIRETTA possono essere applicati con ogni tipo di attrezzatura disponibile nel settore industriale: convenzionale, airless, misto aria, elettrostatica. Possono essere anche applicati a rullo con uno specifico rapporto di diluizione.



L'OFFERTA COLORE

Gli SELEMIX SYSTEM SMALTI ADESIONE DIRETTA sono riproducibili in un'ampia varietà di colori industriali (RAL, NCS). Ogni colore è disponibile nei quattro diversi gradi di opacità e nelle due versioni con e senza piombo.



SMALTI ADESIONE DIRETTA ED AMBIENTE

Se miscelati con lo specifico catalizzatore Alto Solido ed applicati con attrezzatura airless o misto aria, SELEMIX SYSTEM SMALTI ADESIONE DIRETTA sono conformi alle più restrittive normative europee in materia di emissione di VOC nell'ambiente.